


- SEH - saída analógica em mV, 0-10V e 4-20mA
- D-SEH saída digital RS485
- Cap de 100 kg.... 3.000 kg
- Balanceada
- Em alumínio anodizado
- Classe acima de 10.000 div - consultar
- Cabo elétrico CAB anti EMI
- Saída de cabo blindado
- IP 67

### Dimensões Mecânicas em milímetros

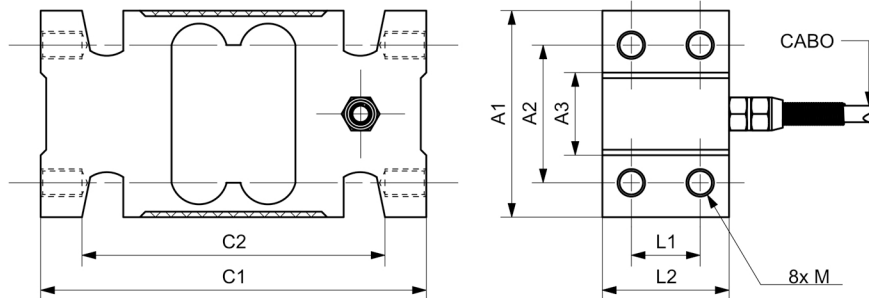

CAP (Kg)	DIMENSÕES (mm)								
	A1	A2	A3	C1	C2	L1	L2	M	PLATAFORMA MÁX
100 à 600	75	50	30	140	110	25	46	M10	1000X1000
700 à 2000	125	95	45	176	134	46	76	M16	1200X1200

- (1) Tamanho de cabo sob encomenda
- (2) Conector sob encomenda
- (3) Proteção em ambientes corrosivos - opcional

## Opções de saída

Saída mV	Saída padrão do sensor - Especificações abaixo
Saída 0-10V	Mesmas especificações do cartão TDA0-10V IWM
Saída 4-20mA	Mesmas especificações do cartão TDA4-20mA IWM
Saída RS485/RS232	Para comunicação com controlador/indicador ou CLP

## Especificações Técnicas

Capacidade	100, 300, 500, 700, 1t, 1.5t, 2t, 3t	
Sensibilidade	mV/V	2.0 ± 0,2
Não linearidade	%F.S.	<0,015
Histerese	%F.S.	<0,015
Repetibilidade	%F.S.	<0,17
Efeito acomodação (30 minutos)	%F.S.	<0,18
Balança de zero	%F.S.	0 ± 0,04
Efeito de temperatura na sensibilidade	%F.S./10°C	<0,17
Efeito de temperatura no zero	%F.S./10°C	<0,17
Impedância de entrada	Ω	410 ± 30
Impedância de saída	Ω	350 ± 5
Resistência de isolamento	MΩ	>2000 @ 50VDC
Tensão de referência	V	5.0000
Tensão recomendada	V	< 5
Máxima tensão	V	18
Faixa de temperatura nominal	°C	-0 ~ +50
Faixa de temperatura operação	°C	-10 ~ +70
Deflexão nominal aproximada	mm.	0.4
Sobrecarga segura	%F.S.	~150
Sobrecarga máxima	%F.S.	~300
Tamanho da plataforma <sup>(1)</sup>	mm	Ø 5 x 3(padão)
Tamanho do cabo	m	1.20 x 1.20
Cabos de sense	Sense + / Sense -	Opcional
Tipo de cabo	Redondo PVC - Malha EMI - 5 fios	#AWG22
Malha extra de proteção no cabo	Opcional	
Material do corpo	Alumínio anodizado	
Peso aproximado	Kg	3.3
Proteção ambiental <sup>(2)</sup>	IP	IP 67

Especificações técnicas acima são definidas pela norma européia OIML - Organização Internacional de Metrologia Legal - e testadas em ambiente de laboratório.



De acordo com os resultados costuma-se definir células em classes D1, C3, C4, C5, C6 na OIML A norma americana NTEP adota as mesmas especificações, porém com classes diferentes.

O INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA é membro do comitê da OIML européia, porém ainda não adota norma brasileira para as células de carga.

Outras especificações de células de carga IWM favor consultar.

(1) Tamanho de plataforma: tamanho de referência para a classe OIML C3. Para aplicação em tamanho maior necessário ajuste na estrutura instalada.

(2) IP (IP rating - IEC Standard 60529) - teste para avaliar a resistência da entrada de "pó" e água (quimicamente neutra) na parte interna podendo afetar o funcionamento.

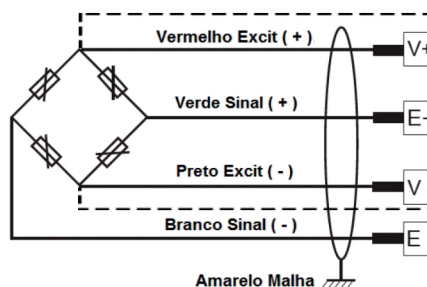

## Representante

IWM do Brasil é titular absoluta dos direitos de invenção de todos os produtos mundiais IWM e estão regularmente protegidos no INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, pois seguem as patentes mundiais de direito, assim como todas logomarcas. Reprodução ou imitações são expressamente PROIBIDAS.